
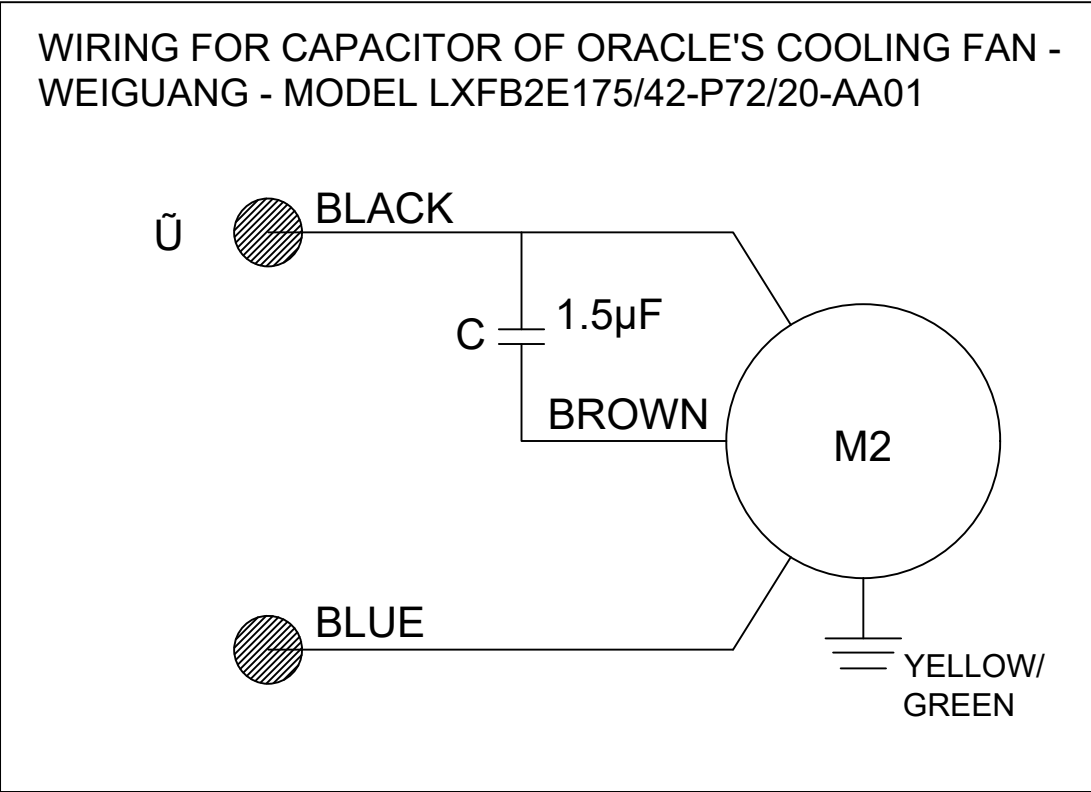


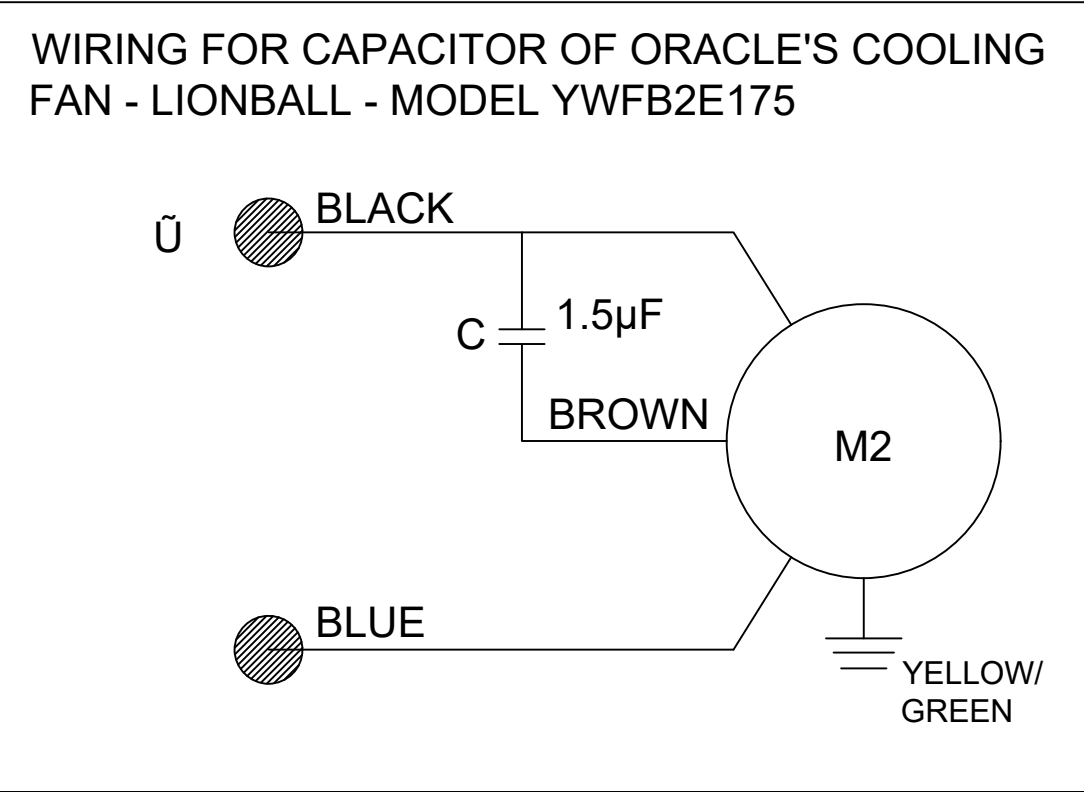

03	New type of wiring for capacitor 1.5µF in "WEIGUANG" cooling fan			
REV	MODIFICHE	DATA	DISEGNATO	CONTROLLATO

DENOMINAZIONE: SCHEMA ELETTRICO WIRING DIAGRAM 1N AC 220V-230V 50-60Hz / 3N AC 380V-400V 50-60Hz	MODELLO: ORXST / ORXSP	DISEGNATO R.D.M.	DATA 05/06/2025	CODICE LA67927030	REV 03
	PERCORSO FILE:	CONTROLLATO A.C	SCALA	CODICE PREC.	REV
	PAGINA: 2 / 3	TOLLERANZE GENERALI DIMENSIONI < 150 mm ±0.5 mm DIMENSIONI > 150 mm ±1 mm ANGOLI NON QUOTATI = 90° ±30'		 ALI Group S.r.l. Unità locale di Vittorio Veneto	
QUESTO DISEGNO E' DI NOSTRA PROPRIETA' E NON PUO' ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA LA NOSTRA AUTORIZZAZIONE					

LEGENDA

FUSE_1: Fusibile 10x38
FUSE_2: Fusibile 10x38
FUSE_3: Fusibile 5x20
FUSE_4: Fusibile 5x20
FUSE_5: Fusibile 5x20
FUSE_6: Fusibile 5x20
RELE': Output linea di circuito --> CB-6
Lmot: Output fase
Nmot: Output neutro
P2CB: Output neutro
FAN: Output neutro
TERM: Output fase
J11- : Output bassa tensione neutro
J10+ : Output bassa tensione fase
CB: Scheda base
PB: Scheda espansione magnetron
F2: Termostato di sicurezza
M2: ventola di raffreddamento
M1: Output circuito magnetron
N-M: Input neutro circuito magnetron
F-M: Input fase circuito magnetron
N-R: Input neutro circuito resistenza
F-R: Input fase circuito resistenza
R: Output circuito resistenza
Mag1: magnetron #1
T1: Trasformatore HV #1
D1: Diodo #1
C1: Condensatore #1
PROT.1: Protezione motore
PROT.2: Protezione motore
B1: Microswitch primario
B2: Microswitch secondario
BM: Microswitch Monitor
TM1: Termostato sicurezza magnetron #1

LEGEND

FUSE_1: Fuse 10x38
FUSE_2: Fuse 10x38
FUSE_3: Fuse 5x20
FUSE_4: Fuse 5x20
FUSE_5: Fuse 5x20
FUSE_6: Fuse 5x20
RELE': Output circuit line --> CB-6
Lmot: Output phase
Nmot: Output neutral
P2CB: Output neutral
FAN: Output neutral
TERM: Output phase
J11- : Output neutral low voltage
J10+ : Output phase low voltage
CB: Control Board
PB: Power Board
F2: Safety thermostat
M2: Cooling Fan
M1: Output magnetron's circuit
N-M: Input neutral magnetron's circuit
F-M: Input phase magnetron's circuit
N-R: Input neutral resistance's cicuit
F-R: Input phase resistanca's circuit
R: Output resistance's circuit
Mag1: magnetron #1
T1: Transformer HV #1
D1: Diode #1
C1: Capacitor #1
PROT.1: Thermal motor protection
PROT.2: Thermal motor protection
B1: Primary microswitch
B2: Secondary microswitch
BM: Monitor microswitch
TM1: magnetron #2's safety thermostat

					DENOMINAZIONE:	MODELLO:	DISEGNATO	DATA	CODICE	REV
					SCHEMA ELETTRICO	ORXST / ORXSP	R.D.M.	05/06/2025	LA67927030	03
					WIRING DIAGRAM	PERCORSO FILE:	CONTROLLATO	SCALA	CODICE PREC.	REV
					1N AC 220V-230V 50-60Hz /	PAGINA:	A.C			
					3N AC 380V-400V 50-60Hz	3 / 3	TOLLERANZE GENERALI DIMENSIONI < 150 mm ±0.5 mm DIMENSIONI > 150 mm ±1 mm ANGOLI NON QUOTATI = 90° ±30'			ALI Group S.r.l. Unità locale di Vittorio Veneto
REV	MODIFICHE	DATA	DISEGNATO	CONTROLLATO	QUESTO DISEGNO E' DI NOSTRA PROPRIETA' E NON PUO' ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA LA NOSTRA AUTORIZZAZIONE					